



**W800 / 2012**

# W800

Der Retro-Klassiker, ausgestattet mit moderner Technik. Die W800 zieht mit Stil und hochwertigen Details alle Blicke auf sich. Und das ist in unserer komplizierten Welt nicht immer einfach.

**CHF 10'490**

Alle Preise verstehen sich als netto

inkl. 8% MWST exkl.

Ablieferungspauschale. Gültig ab

01.12.2011

**Kawasaki**

# Merkmale


W800 / 2012



Sitzbank



Elegante Auspuffanlage

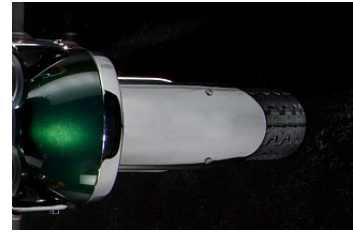

Metalle anstelle von Kunststoff



Traditionelle Instrumente



Sinnlicher Tank



Klassischer Motor

## Weitere Merkmale



Bremshebel



Hintere Federbeine



Vorderradbremse



Vorderradgabel mit  
Faltenbälgen



Frontscheinwerfer



VERKLEIDUNG "BIKINI"  
CHF 790.00



CUSTOM SITZBANK  
CHF 590.00



WINDSCHILD  
CHF 590.00

## Weiteres Zubehör



AUSPUFFANLAGE IM  
TAPER-SHAPE-STIL  
CHF 1'890.00

### Motor

Gemischaufbereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 34 mm x 2 mit Sekundärdrosselklappen
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Nasssumpf
Motortyp	Luftgekühlter 4-Takt-Reihen-Zweizylinder
Hubraum	773 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	77 x 83 mm
Verdichtungsverhältnis	8.4:1
Ventil-/Einlasssystem	SOHC, 8 Ventile

### Antrieb

Primärübersetzung	2.095 (88/42)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2.353 (40/17)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1.590 (35/22)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1.240 (31/25)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1.000 (28/28)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	0.851 (23/27)
Endübersetzung	2.467 (37/15)
Getriebe	Fünfganggetriebe
Endantrieb	Dichtringkette

### Chassis / Rahmen

Rahmentyp	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahlrohr
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	27 °/ 108 mm
Radfederweg, vorn	130 mm
Radfederweg, hinten	105 mm
Reifen, vorn	100/90-19M/C 57H
Reifen, hinten	130/80-18M/C 66H
Lenkwinkel, links / rechts	37 °/37 °

### Federelemente

Radaufhängung, vorn	39-mm-Teleskopgabel
Radaufhängung, hinten	Schwinge mit zwei Federbeinen, Federbasis 5-fach einstellbar

### Bremsen

Bremse, vorn	Einscheibenbremse, Ø 300 mm, Doppelkolben-Schwimmsattelzan ge
Bremse, hinten	Simplex-Trommelbremse, Ø 160 mm

### Masse und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.180 x 790 x 1.075 mm
Bodenfreiheit	125 mm
Radstand	1.465 mm
Sitzhöhe	790 mm
Tankinhalt	14 Liter
Gewicht fahrfertig	217 kg

### Leistung

Maximale Leistung	35 KW (48 PS) bei 6.500/min
Maximales Drehmoment	60 Nm bei 2.500/min